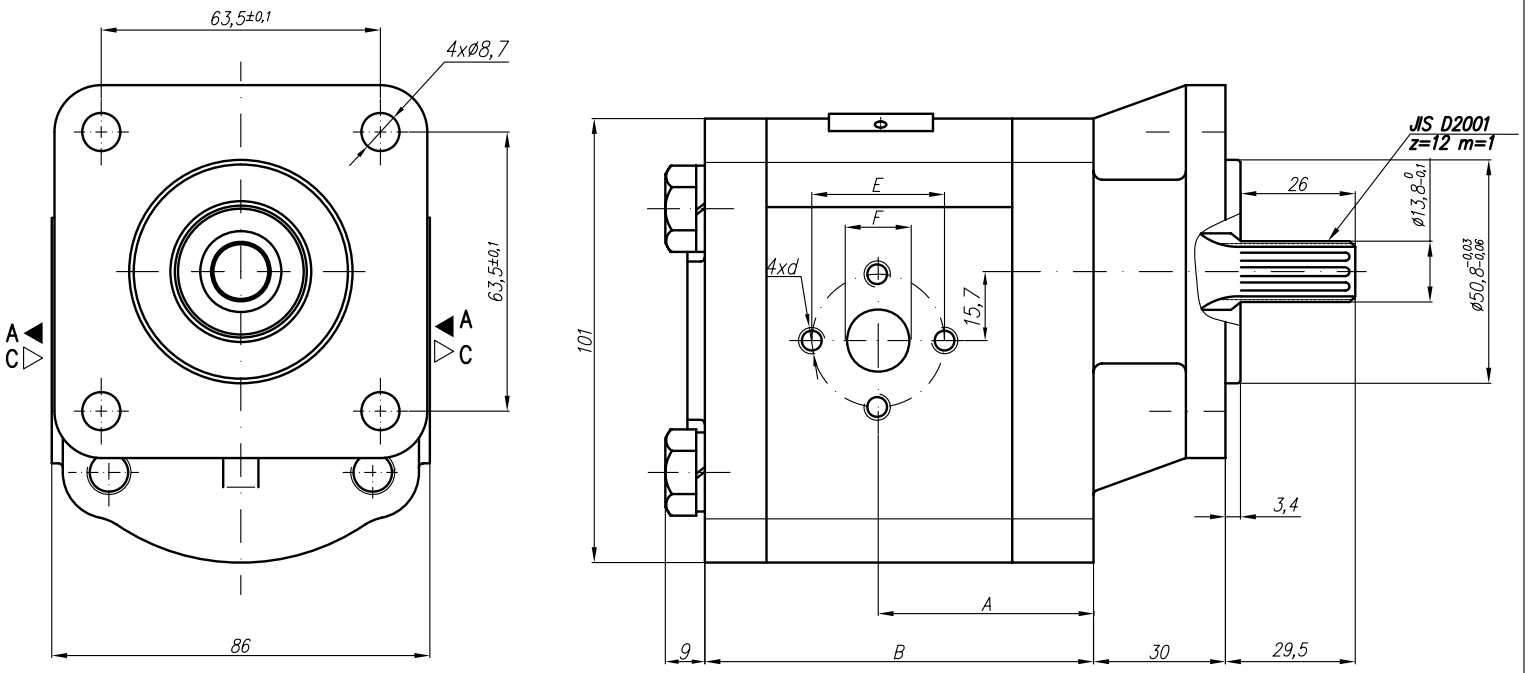

Type	Displacement	Flow		Pressure	max Speed	Dimension							
		at 1500 rpm	at max rpm	P_{nom}	n	A	B	Inlet			Outlet		
	cm^3/rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	mm	E	F	d	E	F	d
20A(C)4,5X404	4,5	6,14	14,33	250	3500						35,6		M6-6H
20A(C)6,3X404	6,3	8,69	20,29	250	3500								
20A(C)8,2X404	8,2	11,32	26,40	250	3500								
20A(C)10X404	10	13,95	32,55	250	3500			35,6	15	M6-6H		15,0	
20A(C)11X404	11,3	15,76	36,78	250	3500	75,5	120,5						
20A(C)12X404	12	16,92	39,48	250	3500								
20A(C)14X404	14	19,95	46,55	250	3500								
20A(C)15X404	15	21,60	36,00	250	2500								
20A(C)16X404	16	23,04	38,40	250	2500								
20A(C)19X404	19	27,36	45,60	200	2500								
20A(C)22X404	22	31,68	42,24	180	2000								
20A(C)25X404	25	36,00	48,00	160	2000								