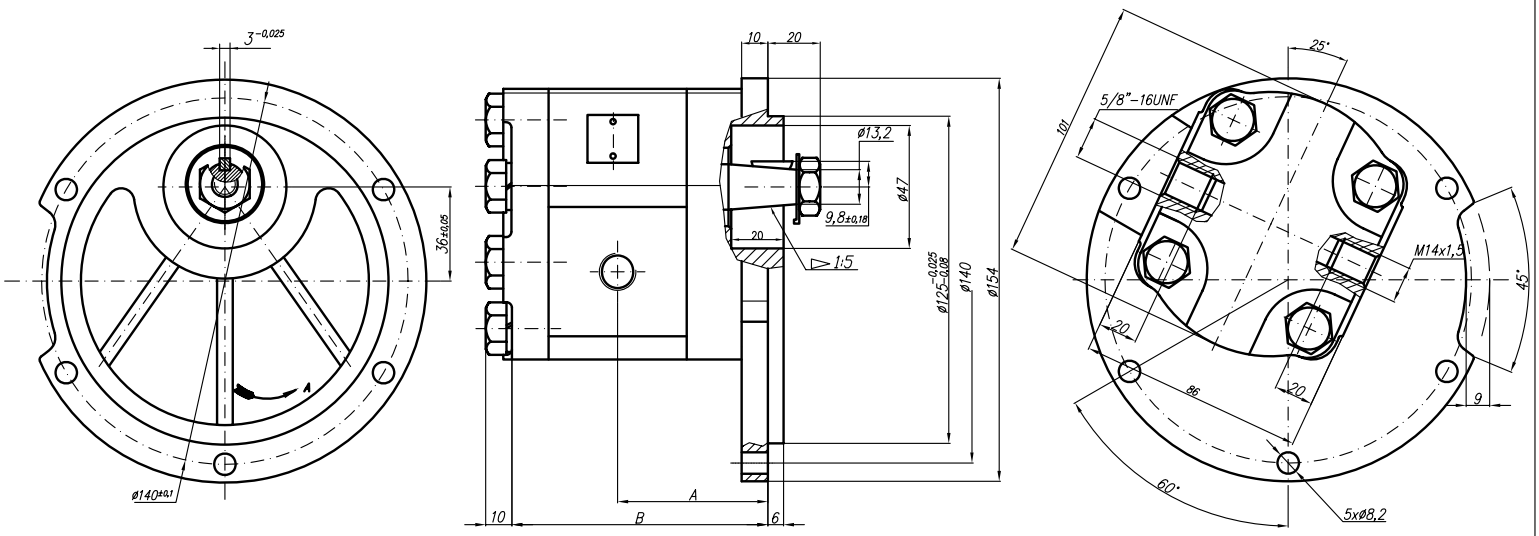


| Type | Displacement | Flow | | Pressure | max Speed | Dimension | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | at 1500 rpm | at max rpm | $P_{nom}$ | n | A | B | Inlet | | | Outlet | | |
| | $cm^3$/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | mm | M | G | U | M | G | U |
| 20A(C)4,5X628UM | 4,5 | 6,14 | 14,33 | 250 | 3500 | | | | | | | | |
| 20A(C)6,3X628UM | 6,3 | 8,69 | 20,29 | 250 | 3500 | | | | | | | | |
| 20A(C)8,2X628UM | 8,2 | 11,32 | 26,40 | 250 | 3500 | | | | | | | | |
| 20A(C)10X628UM | 10 | 13,95 | 32,55 | 250 | 3500 | 56 | 97,9 | | | | | | |
| 20A(C)11X628UM | 11,3 | 15,76 | 36,78 | 250 | 3500 | 57 | 100 | | | | | | |
| 20A(C)12X628UM | 12 | 16,92 | 39,48 | 250 | 3500 | | | | | 5/8"-18UNF-2B | M14x1,5 | | |
| 20A(C)14X628UM | 14 | 19,95 | 46,55 | 250 | 3500 | | | | | | | | |
| 20A(C)15X628UM | 15 | 21,60 | 36,00 | 250 | 2500 | | | | | | | | |
| 20A(C)16X628UM | 16 | 23,04 | 38,40 | 250 | 2500 | | | | | | | | |
| 20A(C)19X628UM | 19 | 27,36 | 45,60 | 200 | 2500 | | | | | | | | |
| 20A(C)22X628UM | 22 | 31,68 | 42,24 | 180 | 2000 | | | | | | | | |
| 20A(C)25X628UM | 25 | 36,00 | 48,00 | 160 | 2000 | | | | | | | | |