*designation: 30A(C)...X166HE

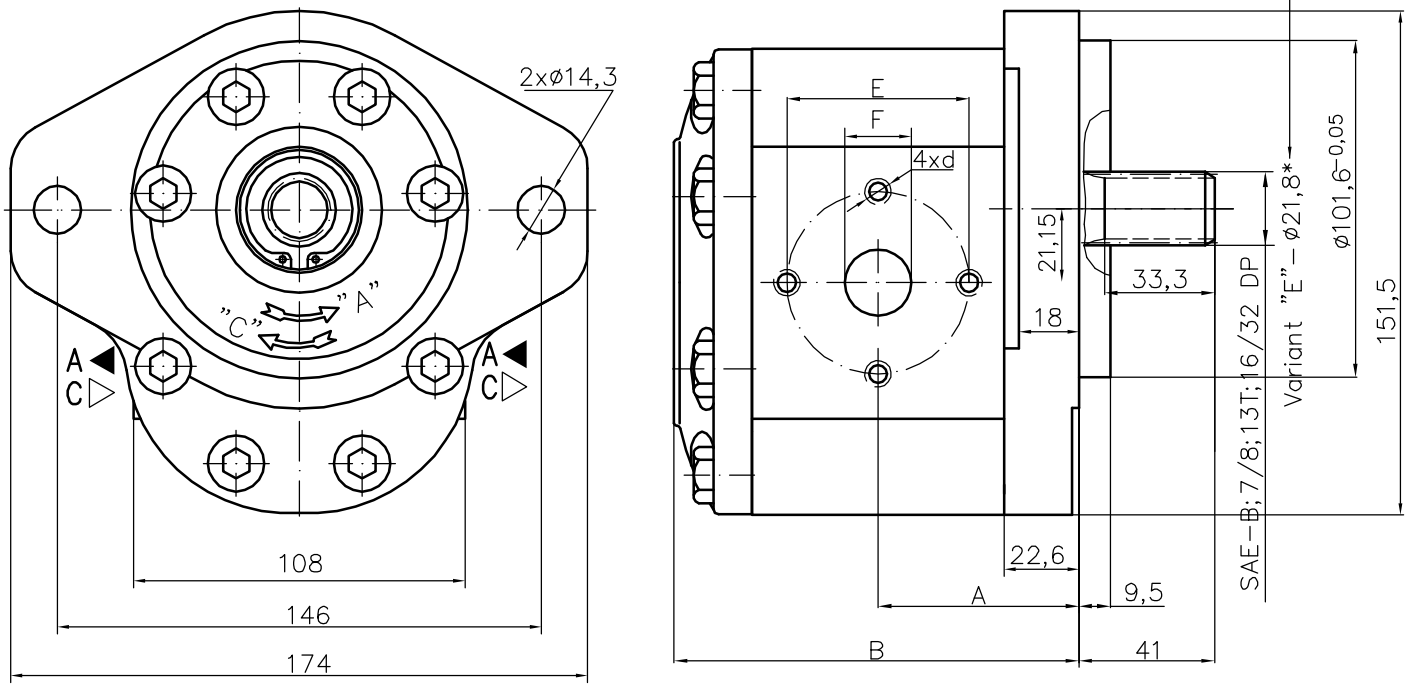

*designation: 30A(C)...X166HE

Type	Displacement	Flow		Pressure	max Speed	Dimension								
		at 1500 rpm	at max rpm	P_{nom}	n	A	B	Inlet			Outlet			
	cm^3/rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	mm	E	d	F	E	d	F	
30A(C)20X166H	20	28,2	56,4	200	3000	56,1	116,7	40	M8	19	40	M8	19	
30A(C)22,2X166H	22,5	31,7	63,5	200	3000	57,6	119,7							
30A(C)25X166H	25	35,3	70,5	200	3000	58,3	121,1							
30A(C)28X166H	28	39,5	79,0	200	3000	60,2	124,7							
30A(C)32X166	32	45,1	75,2	200	2500	62,0	128,3	51	M10	27				
30A(C)32X166H	32	45,1	90,2	200	3000	66,5	137,3							
30A(C)36X166	36	50,8	84,6	190	2500	63,5	131,4							
30A(C)36X166H	36	51,3	95,8	190	2800	68,0	140,5							
30A(C)42X166	42	59,9	91,8	190	2300	66,3	137,0							
30A(C)42X166H	42	59,9	99,8	190	2500	70,8	146,1							
30A(C)46X166H	46	65,6	100,5	190	2300	72,7	149,8							
30A(C)50X166H	50	71,3	99,8	175	2100	74,5	153,4							
30A(C)55X166H	55	78,4	91,4	175	1750	76,7	157,9							
30A(C)60X166H	60	85,5	99,8	160	1750	78,7	162,4							