Designed as a second section of multiple gear pumps group 33.

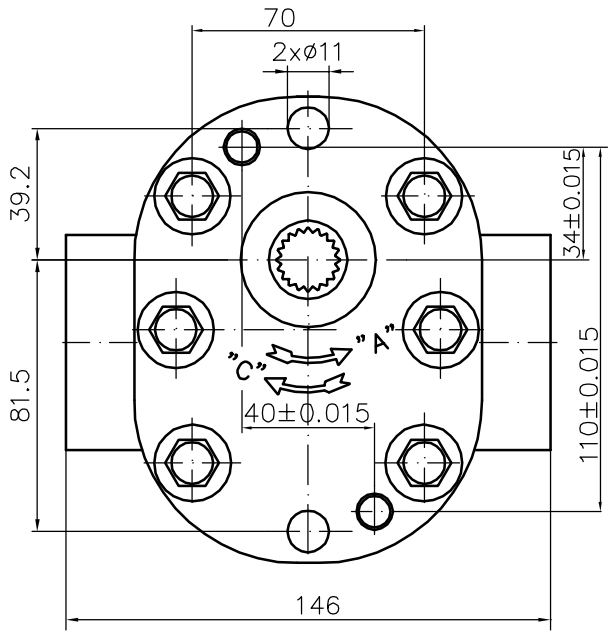

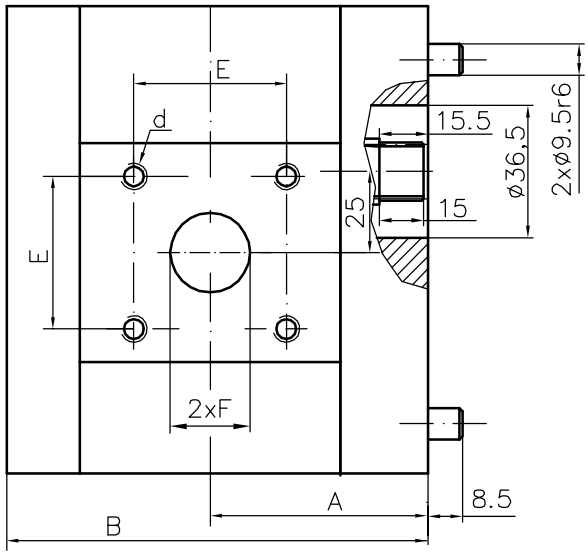

Type	Displacement	Flow		Pressure	max Speed	Dimension							
		at 1500 rpm	at max rpm	P_{nom}	n	A	B	Inlet			Outlet		
	cm^3/rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	mm	E	d	F	E	d	F
30A(C)25X248	24,5	34,5	69,1	200	3000	60,6	118,3	46	M8	19	46	M8	19
30A(C)32X248	32	45,1	75,2	200	2500	64,2	125,5	46	M8	22	46	M8	22
30A(C)46X248	46	65,6	100,5	190	2300	70,4	138,0	54	M10	27	54	M10	27
30A(C)50X248	50	71,3	99,8	175	2100	72,2	141,6						